

# Montagehandleiding en Gebruikershandleiding Rolluiken



# Inhoud

## Montagehandleiding

1. Montage op het kozijn
2. Montage op de muur
3. Montage in de dag
4. Montage in de dag met kast op de dag
5. Plaatsen PR-LUICK bij situatie 1 of 2
6. Afstellen motor
7. Afwerking en controle

## Gebruikershandleiding

1. Onderhoud
2. Veiligheid
3. Garantie

# Inhoud

## Montagehandleiding

1. Voor het monteren
2. Montage op het kozijn
3. Montage op de muur
4. Montage in de dag
5. Montage in de dag met kast op de dag
6. Plaatsen PR-LUICK bij situatie 1 of 2
7. Afstellen van de motor
8. Afwerking en controle
9. Bijlage tekeningen

## Gebruikershandleiding

1. Onderhoud
2. Veiligheid
3. Garantie

## **1 Voor het monteren**

De montage van een rolluik moet worden uitgevoerd door een vakman. Onjuiste montage kan namelijk leiden tot schade of verwondingen.


Het te gebruiken montagemateriaal moet geschikt zijn voor de situatie en de afmetingen van het rolluik.

De ondergrond moet voldoende draagkracht hebben om de krachten die optreden bij de montage en gebruik van het product te weerstaan.

Zorg dat het rolluik waterpas gemonteerd wordt.



## 2 Montage op het kozijn

- Bepaal de plaats van de geleiders en teken de gaten af op de geleiders. Wij raden aan om deze ongeveer 10 cm van onder en boven te boren. De eventueel meerdere gaten netjes verdelen. Eerst een gat  $\varnothing$  5mm boren, daarna aan de buitenzijde van de geleider het gat opboren met  $\varnothing$  10mm. Dit is voor het afdekdopje.
- De bak moet haaks op de geleiders staan en de geleiders moeten parallel aan elkaar staan.
- Plaats de geleiders, zet de bovenste schroeven niet helemaal vast.
- Bepaal waar de doorvoer van de bediening moet komen en boor hiervoor het gat naar binnen. Voor het motorsnoer  $\varnothing$  10mm boren, voor band  $\varnothing$  18mm boren.
- Daarna zie 5.

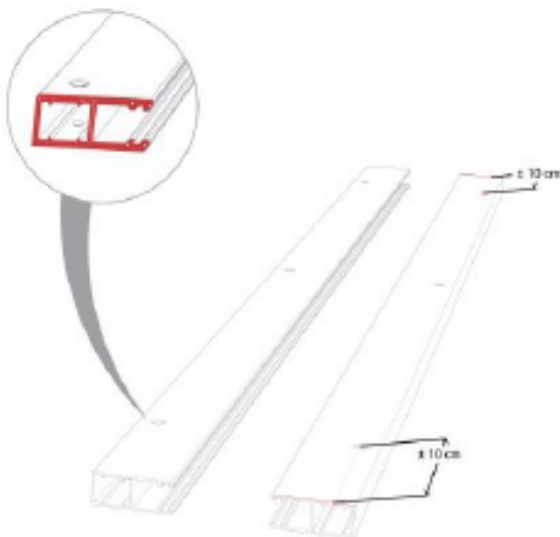

### 3 Montage op de muur

- Bepaal de plaats van de geleiders. Het is verstandig om de geleider bij de muur te houden en zo de gaten te bepalen. Let op! Het gat moet op een plaats waarbij de plug met schroef in de volle steen komt, niet in de voeg.
- Teken de gaten van de geleiders af op de muur en boor deze voor. Boor eerst een gat van  $\varnothing$  5mm door boren. Boor vervolgens aan de buitenzijde van de geleider het gat op met  $\varnothing$  10mm. Dit is voor het afdekdopje.
- Daarna zie 5.

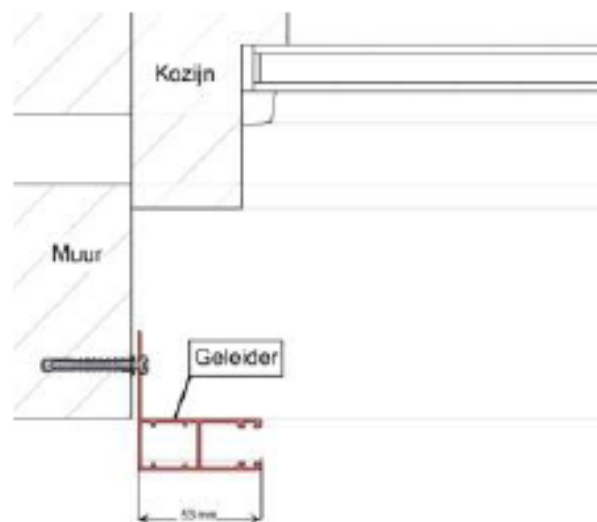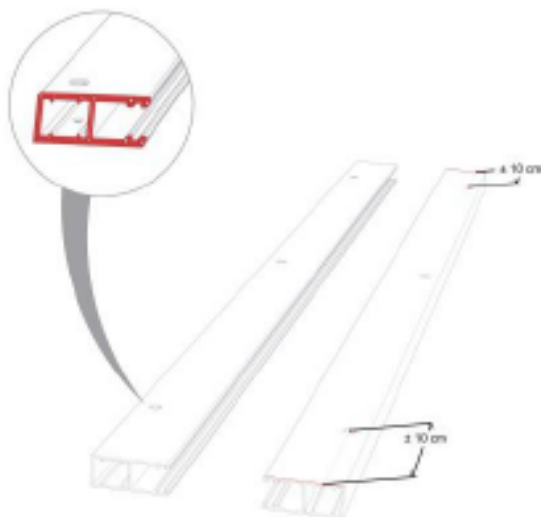

## 4 Montage in de dag

- Bepaal de plaats van de geleiders en teken de gaten af. Wij raden aan om deze ongeveer 10 cm van onder en boven te boren. De eventueel meerdere gaten netjes verdelen. boor eerst een gat van Ø 5mm. Boor vervolgens het gat op met Ø 10mm, dit is voor het afdekdopje.
- Let op dat de bak haaks op de geleiders staat en de geleiders parallel aan elkaar.
- Bepaal waar de doorvoer van de bediening moet komen en boor hiervoor het gat naar binnen. Voor het motorsnoer Ø10mm, voor de band Ø18mm.
- Houd de geleiders op de juiste plaats op het kozijn en draai de onderste schroef in het kozijn. Draai deze zo ver vast zodat de geleider nog voorover kan hangen.
- Zet de bak op de geleiders en breng het complete geheel naar de gewenste positie. Tijdens het kantelen eerst het motorsnoer of de band naar binnen doorvoeren. Zet de geleiders vast.

## Montage in de dag

1:



2:



3:




4:




5:



6:

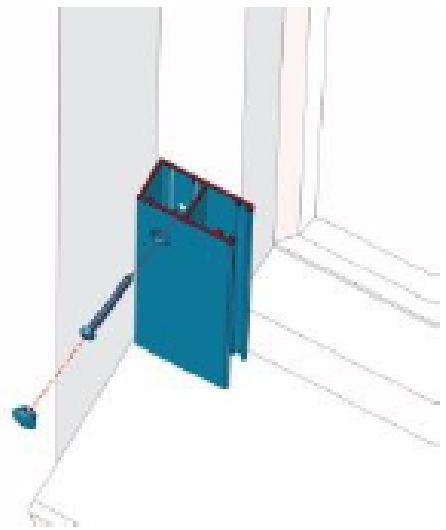




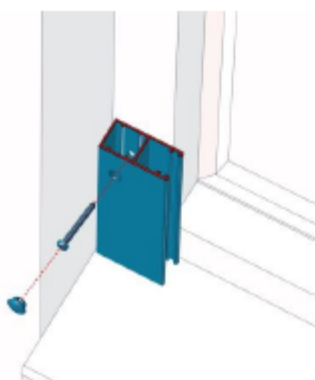


## 5 Montage in de dag met kast op de dag


- Rolluik plaatsen met LHF/ LHTF geleiders.
- Plaats een hoeklijn of andere aanslag onder de geleiders, als er geen vensterbank aanwezig is. Hier kan het pantser op 'staan' als het rolluik dicht is.

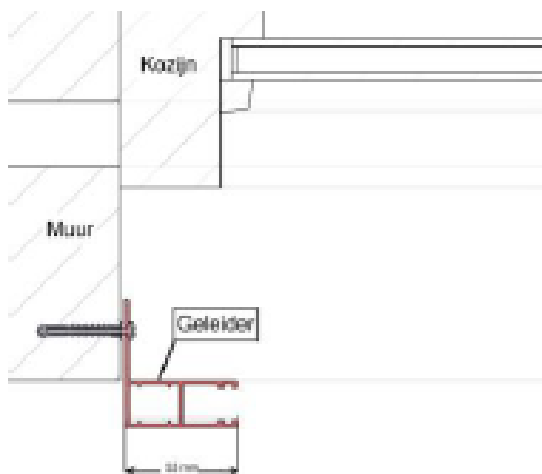

1:

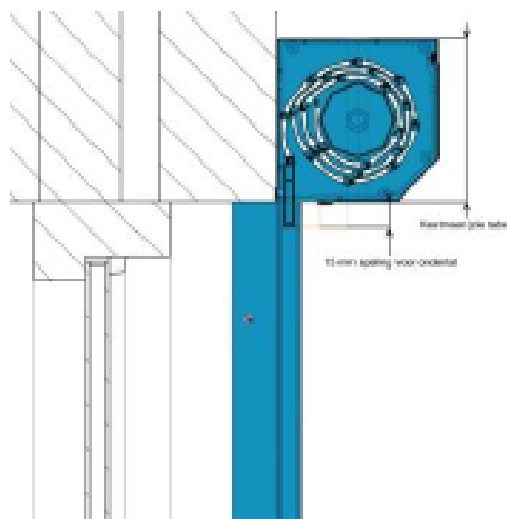


2:

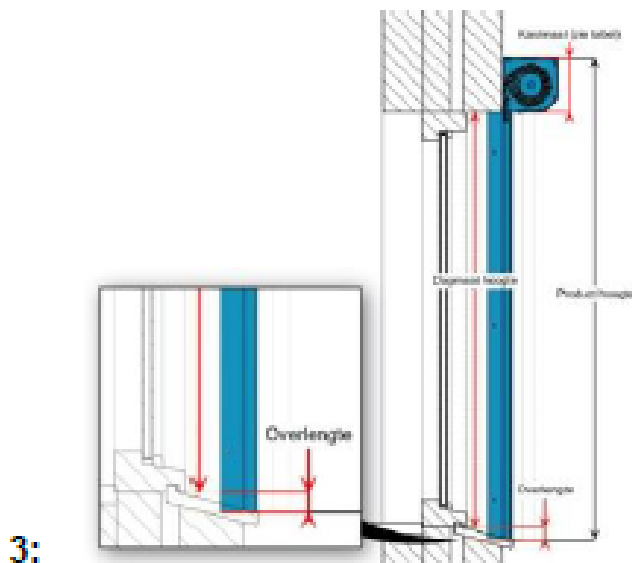

## 6 Plaatsen PR-LUICK bij situatie 1 of 2

- Laat het pootje vanaf de bovenzijde in het kader van de geleider zakken.
- Draai de bovenste schroeven aan.
- Plaats een hoeklijn of andere aanslag onder de geleiders, als er geen vensterbank aanwezig is. Het pantser kan hierop 'staan' als het rolluik dicht is.

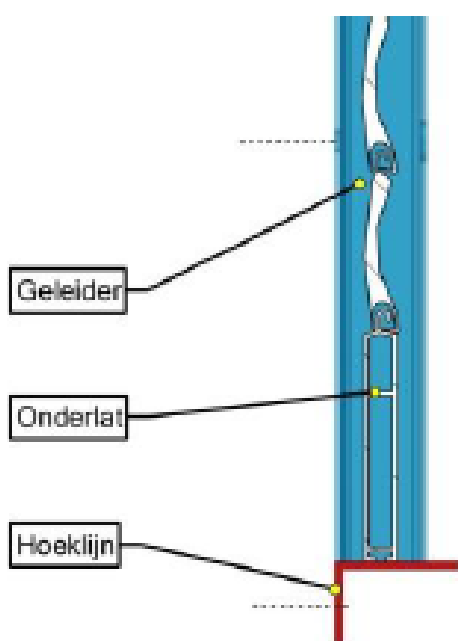


## **7 Afstellen van de motor**

Voor het afstellen van de motor verwijzen wij naar documentatie 'Motoren Simu' op onze website.

## **8 Afwerking en controle**

Controleer alle bouten, moeren en andere bevestigingen. Sluit het motorsnoer aan op de schakelaar en/of stroomvoorziening. Controleer nogmaals de werking.

## 9 Bijlage tekeningen

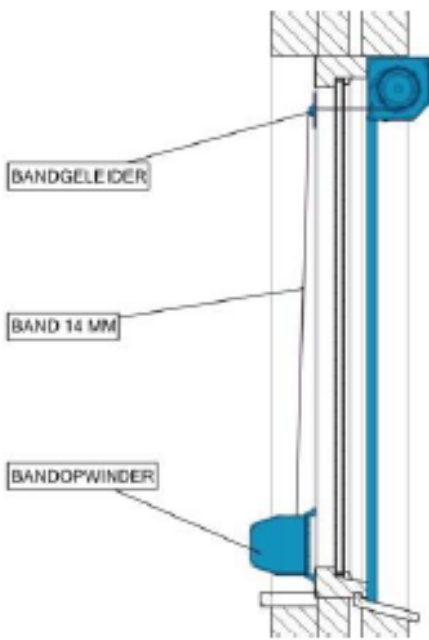

# Gebruikershandleiding Rolluiken

## 1. Onderhoud

- Maak het rolluik regelmatig schoon, zodat vuil niet in de lak trekt en in een later stadium niet meer te verwijderen is.
- Houd het doek schoon, het vervuilen van het doek (bijvoorbeeld vette aanslag van bomen e.d.) kan ook invloed hebben op het functioneren van het scherm.
- Het rolluik kan schoongemaakt worden met zachte zeep, lauw water en een borstel.
- Voor garantie is het nodig dat de factuur bewaard wordt.

## 2. Veiligheid

- Zonwering is geen speelgoed! Laat kinderen niet met de bediening van het scherm spelen.
- Aanraken van de bewegende delen kan leiden tot beklemming.
- Controleer regelmatig het product op zichtbare beschadigingen. Als reparatie noodzakelijk is, raden wij aan het product niet meer te gebruiken.

## 3. Garantie

- Op alle geleverde goederen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
- Op de rolluiken van de Basic lijn zit 5 jaar garantie. Op de Excellent Lijn zit 7 jaar garantie.
- Op handbediening en elektrische toebehoren/ besturingen zit een garantie van 2 jaar.